

KONTRATA PËR ZBATIMIN E PROJEKTTIT SIPAS PREVENTIVIT
 Qëllimi: Ndërtimi i murit rrethues dhe rregullimi në brendi i varrezave të dëshmorëve në Ladorisht

Aktivitetet punuese	Sasia	Çmimi njësi	Shuma	X
1. Punimet e dheut				X
- Hapja e themeleve	17.00 m ³			
- Gërmimi i vendit për traun lidhës	30.00 m ³			
- Tamponimi	12.00 m ³			
		Gjithsej 1		X
2. Punimet e betonimit dhe armirimit				X
- Betonimi i themeleve 50x60x40 cm, MB-30	5.0 m ³			
- Betonimi i traut lidhës 40x40 cm	13.00 m ³			
- Betonimi i murit në jug mbi murin e vijës ekzistuese 20x60 cm armirohet me rrjetë R 283, MB-30	6.0 m ³			
- Armirimi i traut lidhës 4x4Φ12, Ç-400/500	700.0 kg			
- Përpunimi i stafave 410 Φ8 (35x35) cm, Ç-400/500	280.0 kg			
		Gjithsej 2		X
3. Ndërtimi i murit rrethues				
- zbatohet me gur natyror të përpunuar me fuga në të dya anët 40 x 60 cm	81.0 m ¹			
- ndërtimi i shtyllave mbi mur 40x40x60 cm	37.0 copë			
- Zbatimi i mbulesës së murit dhe shtyllave me pllaka guri d= min 5 cm	82.0 m ¹			
		Gjithsej 3		X
4. Rrafshimi i sipërfaqes	792 m ²			
- Piketimi i varrezave	90 copë			
- Mbushja dhe ngjeshja e dheut	792 m ²			
- mbjellja e barit	792 m ²			
		Gjithsej 4		X
5. Vendosija e pllakave pjerrtas mbi çdo varr 3x50x40 cm (pllakë graniti si në projekt ku shënohet: emri, mbiemri, datëlindja dhe data e rënies)	90 copë			
6. Ndërtimi i lapidarit				X
- Betonimi i bazamentit të lapidarit 3.0x1.6x0.5 m, MB-30	2.50 m ³			
- Armirimi i bazamentit të lapidarit rrjetë Φ10/15, Ç-400/500	100.0 kg			
Betonimi i Lapidarit				
■ 2.5x1.2x0.3 m, MB-30	1.0 m ³			
■ 2.1x0.4x0.3 m, MB-30	0.3 m ³			
■ 3.0x1.5x0.25 m 2 herë rrjetë Q355, MB-30	1.5 m ³			
■ veshja e lapidarit me granit d=3cm sipas projektit (granit i kyqremt dhe i përhimt)				
		Gjithsej 6		X
7. Gardhi zbatohet prej hekuri të përpunuar l=1.85 m	36 copë			X
8. Ndricimi, dy reflektorë për ndriçimin e lapidarit	2 copë			X
9. Vendosija e nje çeshme për nevoja të ndryshme	1 copë			X
10. Dera e hyrjes punohet njëjtë si hekurat e gardhit	1 copë			X
11. Shtrimi i pllakave bekaton mbi zhavor	100.0 m ²			X
		Gjithsej 1÷11	25.000,0	X


Punimet fillojnë më dt: 27. 07. 2009 dhe përfundojnë më dt: 21. 10. 2009

Punimet zbatohen sipas rregullave dhe normave për projektim dhe ndërtim, punime të cilat mbikqyren nga inxh. Verdat Kolonja, Grupi punues dhe BL me asociacionet e saj.


Vërejtje:

- Ky projekt investohet në formë vullnetare nga kurbetqarët e Ladorishtit dhe të tjerë.
- Organizimin dhe mënyrën e grumbullimit të mjeteve financiare si dhe pagesën sipas marrveshjes obligohet ta bëjë kryesia e fondit të Kurbetqarëve në Zvicër, marrveshje e arritur më parë nga vet kurbeqarët ladorishtarë në Zvicër.
- Mënyra e pagesës do të bëhet në këste (rata) sipas kësaj radhitjeje:
 1. Paradhënie (kapar- kësti I) rreth 30 % - 8000,0 €
 2. Kësti II rreth 30% - 8000,0 €
 3. Kësti III. rreth / % - /
 4. Kësti IV, shuma e mbetur do të bëhet pasi që zbatuesi i punimeve të ketë kryer në tërësi punimet, pra të bëhet pranim-dorëzimi i objektit të kontraktuar në datën e caktuar. 40 % - 9000,0 €


Investitori:
Kurbetqarët e Ladorishtit dhe të tjerë




BL dhe asociacionet e saj
Ladorishtit




Këshilli i Xhamisë
Ladorishtit




Zbatuesi i punimeve
Ladorishtit



Organi mbikqyrës
Ladorishtit



Ideja për realizimin e projektit dhe zbatimin e tij u bë nga grupi punues Projekt Ladorisht 2009, të cilët edhe janë bashkëpunorë të organit mbikqyrës.

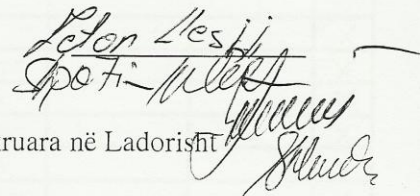

Kjo marrveshje u arrit ndërmjet palëve të sipër nënshkuara në Ladorisht

Ladorisht
23. 07. 2009